




S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ de 11va generación
- Cuenta con la opción de autenticación facial de Windows Hello, cámara con sensor IR y escáner de huella digital
- Thunderbolt™ 4 aporta velocidad de la luz y rendimiento
- Mayor flexibilidad y opciones E/S
- Rango más amplio de temperaturas de funcionamiento de -29 ° C ~ 63 ° C (-20 ° F ~ 145 ° F)



Acoplamiento para escritorio

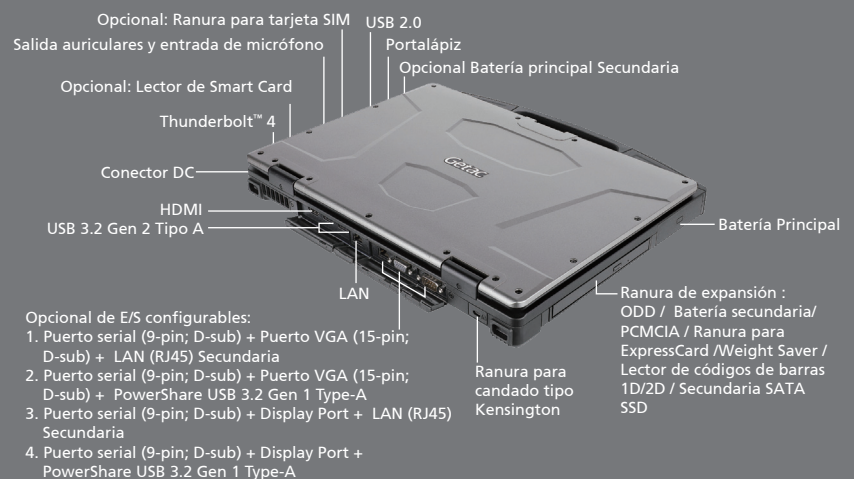

Especificaciones Técnicas

Generación

G4

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Procesador Intel® Core i3-1115G4,
velocidad de hasta 4.1Hz con tecnología Intel® Turbo
Boost
– 6MB Intel® Smart Cache

Opciones de la plataforma:

Procesador Intel® Core i5-1135G7,
velocidad de hasta 4.4Hz con tecnología Intel® Turbo
Boost
– 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i5-1145G7 vPro™, 1.6GHz
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo
Boost
– 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i7-1165G7,
velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo
Boost
– 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i7-1185G7 vPro™,
velocidad de hasta 4.8GHz con tecnología Intel® Turbo
Boost
– 12MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® Iris® Xe Graphics (i5/i7)
Intel® UHD Graphics (i3)

Pantalla

14" TFT LCD HD (1366 x 768)
Tecnología LumiBond® de 1000 nits, legible a
la luz del sol
Protector de pantalla
Opcional: 14" TFT LCD HD (1366 x 768)
Tecnología LumiBond® de 1000 nits, legible a
la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
Opcional: 14" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Tecnología LumiBond® de 1000 nits, legible a
la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD
Opcional: Bahía multimedia Almacenamiento secundario:

256GB / 512GB / 1TB SATA SSD¹

Botón/ Teclado y Entrada de datos

Teclado de membrana LED iluminado

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil
– Opcional: Pantalla multi-touch capacitiva
Touchpad
– Touchpad deslizable con multi-touch

Ranura de expansión

Opcional: Lector de Smart Card x 1

Bahía multimedia

Weight Saver
Opcional: Lector de código de barras 1D/2Dⁱⁱ
Opcional: PCMCIA tipo IIⁱⁱⁱ
Opcional: ExpressCard 34/54^{ii,iii}
Opcional: Unidad DVD Super-Multiⁱ
Opcional: Bahía Multimedia Bateríaⁱ
Opcional: Unidad Super Multi de Blu-Rayⁱ
Opcional: Bahía multimedia Almacenamiento secundarioⁱ

Interfaz E/S

Salida de auriculares y entrada de micrófono en combo x 1
Conector DC x 1
Puerto USB 2.0 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
Thunderbolt™ 4 x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Cámara web FHD x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en
cámara frontal x 1
Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN,
WWAN y GPS

Opcional de E/S configurables:

1. Puerto serial (9-pin; D-sub) + Puerto VGA (15-pin;
D-sub) + LAN (RJ45) Secundaria
2. Puerto serial (9-pin; D-sub) + Puerto VGA (15-pin;
D-sub) + PowerShare USB3.2 Gen 1 Type-A
3. Puerto serial (9-pin; D-sub) + Display Port + LAN (RJ45)
Secundaria
4. Puerto serial (9-pin; D-sub) + Display Port + PowerShare
USB3.2 Gen 1 Type-A

Interfaz de comunicación

Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ac
Bluetooth (versión 5.2)^v
Opcional: GPS Dedicado^v
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS
integrado^v

Características de seguridad

TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Tecnología Intel® vPro™
Opcional: Lector HF RFID^{ix}
Opcional: Escáner de huella digital
Opcional: Lector de Smart Card
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en
cámara frontal x 1

Alimentación

Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Batería de Litio (10.8V, generalmente 6900mAh; min.
6600mAh)
Opcional: Adaptador CA (120W, 100-240VAC, 50/
60Hz)^{xiii}
Opcional: Batería Secundaria (10.8V, generalmente
6900mAh; min. 6600mAh)
Opcional: Bahía Multimedia Batería (11.1V,
generalmente 4200mAh; min. 3980mAh)

Dimensiones y peso

350 mm x 293 mm x 38.5 mm (13.8" x 11.5" x 1.5")
2.38kg (5.25lbs)^{xiii}

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP53
Teclado resistente a salpicaduras
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 0.91 m^{ix}
Puertos y conectores sellados
SSD extraíble con protección contra golpes

Especificaciones ambientales

Temperatura^{ix}:
– De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F^x
– De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad relativa de 95 %, sin condensación

Software

Utilidad Getac
Geolocalización Getac
Opcional: Lector de código de barras de Getacⁱⁱ
Opcional: Absolute Persistence^{xi}

Accesorios

Batería (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Lápiz capacitivo^x

Opcional:

Bolso
Batería Secundaria (10.8V, generalmente 6900mAh; min.
6600mAh)
Bahía multimedia Batería (11.1V, generalmente;
4200mAh, min. 3980mAh)ⁱ
Bahía multimedia SSD secundariaⁱ
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Unidad DVD Super-Multiⁱ
Unidad Super Multi de Blu-Rayⁱ
Adaptador para vehículo (120W, 11-32VDC)
Lápiz capacitivo
Protector de pantalla
Acoplamiento para vehículo
Acoplamiento para escritorio
Adaptador Tipo-C 100W^{xi}

- Un usuario experto puede hacer intercambios.
- Lector HF RFID y Express Card son mutuamente excluyentes.
- Opción de fábrica. El usuario no puede hacer intercambios.
- El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- El GPS dedicado es mutuamente excluyente con la banda ancha móvil 4G LTE.
- Disponible con la opción de lector de código de barras.
- Lector de tarjeta HF RFID/NFC sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- Para la unidad de DVD multiformato opcional de la S410, la temperatura de funcionamiento es -10 °C a 60 °C / 14 °F a 140 °F.
- La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.
- El adaptador CA 120W se utiliza con el adaptador de escritorio y cuando el dispositivo está configurado con tarjeta gráfica discreta.

S410

Semi Rugged Notebook



Soluciones para acoplamiento

	Acoplador para Vehículo	Acoplador para Escritorio
Puerto serial	1	1
VGA externo	1	1
Micrófono	1	1
Salida de audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	--
Conector antena RF (WWAN, WLAN, GPS)	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/es/



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Information provided herewith is for reference only,
available specification shall be subjected to quotation by request. V01M09Y20ES